kitsound.co.uk

PT Para visualizar e transferir este manual em outros idiomas, utilize o endereço abaixo:

www.kitsound.co.uk/product/KSPHIVEBK

Não eliminar as pilhas de iões de lítio juntamente com o lixo. Devolver as pilhas a um Pilhão.

Li-ion

JB.3363 / Fabricado na China. © KitSound™ 2014
Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Inglaterra

KITSOUND

ALTIFALANTE BLUETOOTH POCKET HIVE

MANUAL DO UTILIZADOR

Somos artesãos. Somos músicos.
Somos KitSound™

E todos nos empenhamos em concretizar um objectivo comum: Aproximar as pessoas da sua música. Ao entendermos verdadeiramente a música, mantemo-nos fiéis à sua arte. Som puro, rico e incrível. E não nos contentamos com menos do que isto.

Na KS acreditamos que a sua música merece ser mostrada em produtos de elevada qualidade, mas não à custa do Planeta. Podemos nem todos partilhar o mesmo gosto musical (as discussões ferozes nos fóruns de música são prova disso), mas seja música folclórica irlandesa, death metal ou um dos vários géneros musicais obscuros que se multiplicam ao minuto, os artistas responsáveis por estabelecer a ligação à sua arte abriram a alma ao fazê-lo. E nós acreditamos que isto merece ser celebrado.

Leia atentamente este manual antes de utilizar o aparelho.

Conteúdo da caixa

- Altifalante Bluetooth KS Pocket Hive
- Cabo de carregamento micro USB
- Bolsa de transporte
- Manual do utilizador

Funções

1. MFB (Botão multifunções)
2. Indicador luminoso
3. Entrada aux
4. Porta de carregamento micro USB
5. Saída aux
6. Ponto de contacto NFC

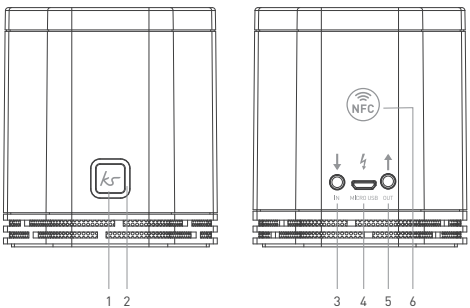

Instruções de utilização

Carregar a bateria

O Pocket Hive tem uma bateria de lítio recarregável integrada. Assegure-se de que o Pocket Hive está desligado. Ligue um terminal do cabo de carregamento micro USB à porta de carregamento micro USB (4) no Pocket Hive e ligue o outro terminal ao seu PC ou adaptador de corrente USB. A bateria começará a carregar.

- São necessárias 3 horas para carregar completamente a bateria
- Durante o carregamento, o indicador luminoso (2) piscará vermelho
- Com a carga completa, o indicador luminoso (2) desligar-se-á

Começar

– Para ligar o Pocket Hive, prima sem soltar o MFB (1) durante 3 segundos. Com o Pocket Hive ligado, prima sem soltar o MFB (1) durante 3 segundos para o desligar

– O Pocket Hive desligar-se-á automaticamente se não for utilizado durante 15 minutos no modo Bluetooth

– A base do Pocket Hive é concebida para aumentar os graves, ao enviar vibrações para a superfície onde se encontra posicionada. As superfícies de ressonância natural oferecem os melhores resultados. Se a camada adesiva na base perder a aderência, limpe simplesmente com um pano húmido para remover quaisquer resíduos

Estado do indicador luminoso

O indicador luminoso está:	O Pocket Hive está:
Azul intermitente uma vez por segundo	a procurar dispositivos emparelhados
Azul intermitente rápido	em modo de emparelhamento
Azul intermitente de 2 em 2 segundos	emparelhado e pronto a reproduzir no modo Bluetooth
Azul fixo	emparelhado e a reproduzir no modo Bluetooth
Roxo fixo	no modo auxiliar
Vermelho intermitente de 5 em 5 segundos	bateria fraca – recarregar
Vermelho intermitente de 5 em 5 segundos	a carregar (o indicador luminoso desligar-se-á assim que a bateria estiver completamente carregada)

Configuração do Bluetooth

Emparelhar um dispositivo Bluetooth pela primeira vez

Emparelhar com o NFC

Se o seu dispositivo tiver NFC, pode simplificar o processo de emparelhamento. Emparelhar o Pocket Hive via NFC:

1. Com o Pocket Hive desligado, prima sem soltar o MFB (1) durante 3 segundos
2. Aguarde 10 segundos e o indicador luminoso (2) piscará azul rapidamente
3. Active as funções Bluetooth e NFC no seu dispositivo (consulte o manual do seu dispositivo se não tiver certeza de como fazer isto)
4. Coloque o seu telefone ao lado do símbolo do NFC (6). Uma mensagem a dizer ‘Emparelhar com o dispositivo Bluetooth Pocket Hive?’ deverá aparecer (ou similar)
5. Prima ‘Sim’e o seu dispositivo emparelhará e ligar-se-á ao Pocket Hive

Nota: Se o seu dispositivo tiver o NFC activado e não encontrar o Pocket Hive, experimente move-lo até apanhar o NFC. Se utilizar uma protecção no seu dispositivo, esta poderá impedir o funcionamento do NFC.

[continuação...]

[...continuação] Configuração do Bluetooth

Emparelhamento sem o NFC

1. Com o Pocket Hive desligado, prima sem soltar o MFB (1) durante 3 segundos
2. Aguarde 10 segundos e o indicador luminoso (2) piscará azul rapidamente
3. Active a função de Bluetooth no seu dispositivo e procure dispositivos Bluetooth (consulte o manual do seu dispositivo se não tiver certeza de como fazer isto)
4. Seleccione 'POCKET HIVE' da lista de dispositivos encontrados
5. Se for pedido um código de acesso, introduza '0000' e o Pocket Hive ligar-se-á ao seu dispositivo
6. Após emparelhar, a luz azul piscará lentamente até i niciar a reprodução no dispositivo ligado
7. Da próxima vez que o Pocket Hive for ligado, este procurará e tentará automaticamente estabelecer uma ligação ao último dispositivo emparelhado.

Nota: Se o seu dispositivo não estabelecer automaticamente uma ligação, isso é porque não é o ultimo dispositivo emparelhado. Basta apagar o 'POCKET HIVE' da lista de dispositivos Bluetooth no seu dispositivo e voltar a emparelhar.

Voltar a emparelhar ou emparelhar novos dispositivos

1. – Se o seu dispositivo não estabelecer automaticamente uma ligação, isso é porque não é o ultimo dispositivo emparelhado
   ou
   – com o Pocket Hive desligado, prima sem soltar o MFB (1) durante 8 segundos
2. Siga as instruções do passo 1 na secção 'Emparelhar um dispositivo Bluetooth'

Reproduzir áudio sem fios

1. Siga as instruções na secção 'Emparelhar um dispositivo Bluetooth'
2. Utilize os comandos no seu dispositivo para seleccionar conteúdos
3. O áudio reproduzido através do dispositivo Bluetooth ligado será agora escutado através do altifalante
4. Para reproduzir ou pausar a faixa seleccionada, utilize os comandos no seu dispositivo ou prima o MFB (1)
5. Para ir para a faixa seguinte, utilize os comandos no seu dispositivo ou prima o MFB (1) duas vezes. A faixa anterior só pode ser controlada utilizando o seu dispositivo
6. O volume só pode ser ajustado utilizando o seu dispositivo

Nota: As funções de controlo das faixas do MFB (1) no Pocket Hive requerem que o seu dispositivo tenha um perfil de Bluetooth AVRCP. Consulte o manual do dispositivo se não tiver certeza.

Utilizar a entrada de áudio auxiliar

1. Com o Pocket Hive ligado, ligue o cabo de áudio de 3,5 mm à entrada auxiliar (3) no Pocket Hive
2. O indicador luminoso (2) ficará roxo fixo e qualquer ligação Bluetooth activa será desligada
3. Ligue o outro terminal do cabo auxiliar à saída de áudio/auscultadores de um leitor de MP3 ou de outra fonte de áudio
4. O áudio reproduzido através do dispositivo ligado será agora escutado através do altifalante
5. O volume só pode ser ajustado no seu dispositivo

Nota: O MFB (1) não funciona no modo de entrada auxiliar.

Utilizar a saída de áudio auxiliar

Se tiver mais do que um altifalante Pocket Hive (ou qualquer outro altifalante com uma entrada auxiliar (aux)), pode ligá-los para obter mais som. Para fazer isto:

– Ligue o seu dispositivo ao Pocket Hive através do Bluetooth ou da entrada auxiliar (3)
– Ligue um cabo auxiliar (não incluído) da saída auxiliar (5) no altifalante Pocket Hive à entrada auxiliar do outro altifalante

Se o segundo altifalante também tiver uma saída auxiliar, pode ligar de seguida um terceiro altifalante. Pode continuar a ligar os altifalantes que quiser. Ligar vários Pocket Hive uns aos outros criará um melhor efeito sonoro, uma vez que a qualidade do som/volume estarão ao mesmo nível.

Nota: Para ajudar a evitar o cancelamento da fase de som, é recomendado afastar os altifalantes aproximadamente 1 m uns dos outros.

ATENÇÃO:
O seu dispositivo terá um amplificador interno e se reproduzir ficheiros digitais como MP3, terá também um conversor de áudio digital (DAC) integrado. Se colocar o volume no máximo, o seu dispositivo enviará sinais distorcidos ao Pocket Hive. Para evitar isto e obter a melhor qualidade de som do altifalante, recomendamos não colocar o volume do seu dispositivo acima dos 95%.

Tratamento de chamadas

Atender uma chamada
– Quando entra uma chamada, o Pocket Hive emite um toque sonoro. Prima o MFB (1) para atender a chamada

Desligar uma chamada
– Durante a chamada, prima o MFB (1) para a desligar

Nota: Se utilizar um telemóvel Android, pode desactivar a função de mãos-livres. Para fazer isto:

1. Vá para o menu Bluetooth do seu dispositivo e prima o ícone das configurações ao lado de 'POCKET HIVE'
2. Desmarque a caixa 'Som da chamada'

As chamadas são agora controladas e reproduzidas normalmente através do telefone.

Cuidar do seu Pocket Hive

NÃO:

- Molhar o Pocket Hive
- Deixar cair o Pocket Hive, já que isso invalidará a sua garantia
- Abrir o Pocket Hive, já que não existem peças passiveis de serem reparadas pelo utilizador no seu interior
- Expor o Pocket Hive a temperaturas extremas ou a alterações bruscas de temperatura

SIM:

- Limpe o Pocket Hive com um pano seco macio, sem detergentes

Especificações

Bluetooth	V4.0
Alcance do Bluetooth	até 20 m
Bateria	Iões de lítio, 750 mAh
Saída RMS	5 W
Resposta de frequência	60 Hz – 20 kHz
Sinal-Ruído	85 dB
Controlador	50 mm
Entrada auxiliar	3,5 mm
Saída auxiliar	3,5 mm
Tempo de reprodução	até 10 horas
Tempo de carregamento	até 3 horas

Resolução de problemas

Esperamos que possua agora toda a informação necessária para começar, mas se tiver algum problema, não hesite em contactar-nos através do e-mail: support@kitsound.co.uk

Pedimos desculpa por qualquer incómodo causado por pequenas inconsistências nas presentes instruções, as quais poderão ocorrer como resultado da melhoria e desenvolvimento do produto.

Avisos da FCC

O fabricante não se responsabiliza por qualquer interferência de rádio ou TV causada por modificações não autorizadas a este aparelho. Tais modificações poderão inibir o direito de utilização do aparelho por parte do utilizador.

Este aparelho está em conformidade com o parágrafo 15 das normas da FCC.

(1) Este aparelho não pode causar interferências nocivas e
(2) tem que aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar anomalias no seu funcionamento.

NOTA: Este aparelho foi testado e considerado conforme os limites para os dispositivos digitais de Classe B, nos termos do parágrafo 15 das normas da FCC. Estes limites foram definidos para assegurar uma protecção razoável contra as interferências nocivas presentes em instalações residenciais. Este aparelho gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequências e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode interferir nocivamente as comunicações por rádio. No entanto, não há garantia que tais interferências não possam produzir-se numa instalação em particular. Se este aparelho causar interferências nocivas à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o aparelho, o utilizador é encorajado a corrigi-las por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

– Reorientar a antena receptora ou mudá-la de local
– Aumentar a distância entre o aparelho e o receptor
– Ligar o aparelho a uma tomada num circuito diferente daquele a que o receptor está ligado
– Procurar a ajuda de um profissional qualificado